


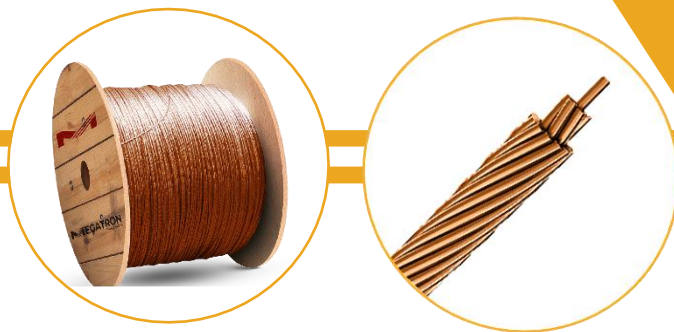

CABO DE COBRE NÚ

Os Cabos de Cobre Nu Megatron são projetados para oferecer segurança, resistência e confiabilidade. Ideais para aplicações em redes de distribuição de energia elétrica e sistemas de aterramento, esses cabos possuem condutores de cobre nu, eletrolítico, com têmpera meio dura e encordoamento nas classes 1A, 2A e 3A, atendendo à norma NBR 6524 e NBR 5111.

Com alta condutividade elétrica e excelente resistência mecânica, os cabos de cobre nu Megatron são amplamente utilizados em linhas distribuição de energia e sistemas de aterramento, proporcionando desempenho superior e durabilidade mesmo em condições adversas. Fabricados de acordo com rigorosos padrões de qualidade, eles garantem a máxima eficiência em projetos elétricos de diferentes escalas.

DESCRIPTIVO

CONDUTOR	Cobre.
ENCORDOAMENTO	Classe 1A, 2A e 3A.

NORMAS APLICÁVEIS

NBR 6524, NBR 5111

DADOS CONSTRUTIVOS

Seção Nominal do Condutor (mm²)	Classe de Encordoamento	Formação nº de fios x Diâmetro (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Resistência elétrica a 20 °C (Ω/Km)	Peso Nominal (kg)	Acondicionamento
1x6	1A	01 x 280	2,80	2,950	55	Bobina
1x10	2A	07 x 1,36	4,08	1,820	92	Bobina
1x16	2A	07 x 1,70	5,10	1,170	144	Bobina
1x25	2A	07 x 2,06	6,18	0,795	212	Bobina
1x35	2A	07 x 2,50	7,50	0,538	312	Bobina
1x50	2A	07 x 3,00	9,00	0,375	449	Bobina
1x70	2A	07 x 3,45	10,35	0,283	593	Bobina
1x70	3A	19 x 2,12	10,60	0,276	608	Bobina
1x95	3A	19 x 2,50	12,50	0,198	846	Bobina
1x120	2A	19 x 2,90	14,50	0,148	1118	Bobina